

# PN SFK 90

压力内接头,SFK W90°

## 属性

应用范围 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头


接口 1 用于Komatsu的SAE法兰接口

密封形式 1 用SF-O形圈扁平密封

适用于 Komatsu

原料 钢

表面保护 电镀涂层

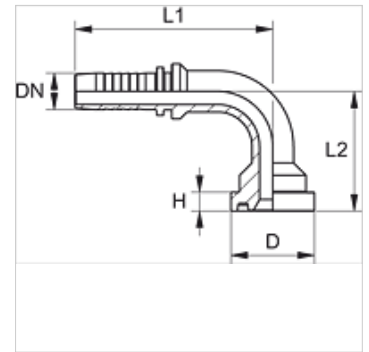

## 提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

## 货品

名称	DN	尺寸	英寸	法兰大小	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 16 SFK 90	16	10	5/8"	5/8"	34,0	8,1	91,0	56,0