
# PN SFK 90
压力内接头,SFK W90°

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头 |
| **接口 1** | 用于Komatsu的SAE法兰接口 |
| **密封形式 1** | 用SF-O形圈扁平密封 |
| **适用于** | Komatsu |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



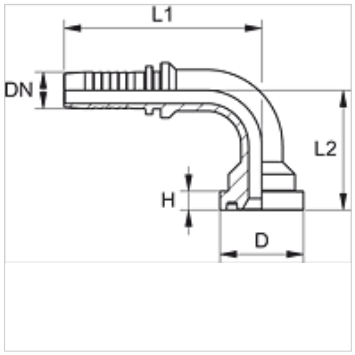


## 提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

## 货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 16 SFK 90** | 16 | 10 | 5/8" | 5/8" | 34,0 | 8,1 | 91,0 | 56,0 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*