
PN SO
压力内接头,SO

HANSA-FLEX

属性

应用范围	用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头
接口 1	Plug-in O port
原料	钢
表面保护	电镀涂层
标准	



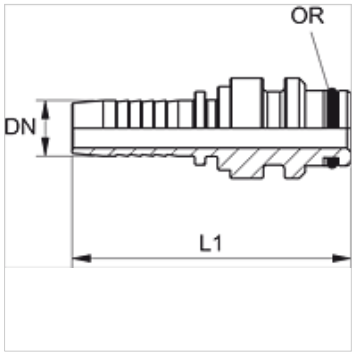

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

描述

自行进行校准,从而避免扭转应力。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	L1 (mm)	OR
PN 06 SO	6	4	1/4"	63,5	6.0 x 2.0
PN 10 SO	10	6	3/8"	65,5	10.0 x 2.0
PN 13 SO	12	8	1/2"	67,0	13.2 x 2.5
PN 16 SO	16	10	5/8"	71,5	16.0 x 2.5
PN 20 SO	19	12	3/4"	78,5	19.0 x 2.5
PN 25 SO	25	16	1"	92,5	25.0 x 2.5
PN 32 SO	31	20	1.1/4"	102,0	33.0 x 2.5
PN 40 SO	38	24	1.1/2"	110,5	40.0 x 3.0
PN 50 SO	51	32	2"	126,0	49.0 x 3.0

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。