


## 属性

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 应用范围   | 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头 |
| 接口 1   | WEO插头                         |
| 密封形式 1 | O垫圈密封的塞子                      |
| 原料     | 钢                             |
| 表面保护   | 电镀涂层                          |

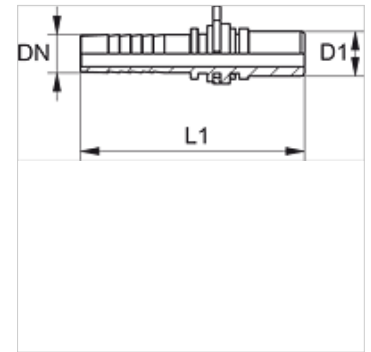

## 提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

## 描述

自行进行校准,从而避免扭转应力。

## 货品

| 名称             | DN | 尺寸 | 英寸    | 工作压力 巴 | 结构尺寸  | Ø D1 (mm) | L1 (mm) |
|----------------|----|----|-------|--------|-------|-----------|---------|
| PN 04 WEO 10 S | 5  | 3  | 3/16" | PN 100 | 3/16" | 10,0      | 54,5    |
| PN 06 WEO 10 S | 6  | 4  | 1/4"  | PN 350 | 1/4"  | 10,0      | 58,0    |
| PN 06 WEO 13 S | 6  | 4  | 1/4"  | PN 350 | 3/8"  | 13,0      | 61,0    |
| PN 08 WEO 13 S | 8  | 5  | 5/16" | PN 350 | 3/8"  | 13,0      | 61,9    |
| PN 10 WEO 13 S | 10 | 6  | 3/8"  | PN 350 | 3/8"  | 13,0      | 63,0    |
| PN 10 WEO 16 S | 10 | 6  | 3/8"  | PN 350 | 1/2"  | 16,0      | 63,0    |
| PN 13 WEO 16 S | 12 | 8  | 1/2"  | PN 350 | 1/2"  | 16,0      | 64,0    |
| PN 13 WEO 23 S | 12 | 8  | 1/2"  | PN 350 | 3/4"  | 23,0      | 73,5    |
| PN 16 WEO 23 S | 16 | 10 | 5/8"  | PN 350 | 3/4"  | 23,0      | 77,5    |
| PN 20 WEO 23 S | 19 | 12 | 3/4"  | PN 350 | 3/4"  | 23,0      | 82,0    |
| PN 25 WEO 30 S | 25 | 16 | 1"    | PN 250 | 1"    | 30,0      | 100,5   |

## 备件

|                  |         |
|------------------|---------|
| WEO S DEMORING   | WEO拆卸环  |
| WEO S M ANSCHLAG | WEO装配挡块 |