
PN WEO S
压力内接头,WEO S

属性

应用范围	用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头
接口 1	WEO插头
密封形式 1	O垫圈密封的塞子
原料	钢
表面保护	电镀涂层



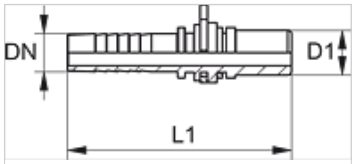

提示
请根据软管类型选择合适的卡套。

描述
自行进行校准,从而避免扭转应力。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	工作压力 巴	结构尺寸	Ø D1 (mm)	L1 (mm)
PN 04 WEO 10 S	5	3	3/16"	PN 100	3/16"	10,0	54,5
PN 06 WEO 10 S	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	58,0
PN 06 WEO 13 S	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	61,0
PN 08 WEO 13 S	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	61,9
PN 10 WEO 13 S	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	63,0
PN 10 WEO 16 S	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	63,0
PN 13 WEO 16 S	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	64,0
PN 13 WEO 23 S	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	73,5
PN 16 WEO 23 S	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	77,5
PN 20 WEO 23 S	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	82,0
PN 25 WEO 30 S	25	16	1"	PN 250	1"	30,0	100,5

备件

WEO S DEMORING	WEO拆卸环
WEO S M ANSCHLAG	WEO装配挡块

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。