


PN WEO S 45

压力内接头, WEO S W45°

属性

| | |
|--------|-------------------------------|
| 应用范围 | 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头 |
| 接口 1 | WEO插头 |
| 密封形式 1 | O垫圈密封的塞子 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

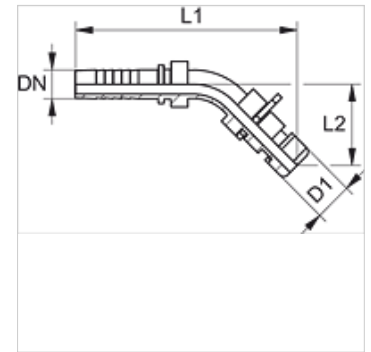

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

描述

自行进行校准,从而避免扭转应力。

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 工作压力 巴 | 结构尺寸 | Ø D1 (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|----|-------|--------|------|-----------|---------|
| PN 06 WEO 10 S 45 | 6 | 4 | 1/4" | PN 350 | 1/4" | 10,0 | 27,0 |
| PN 06 WEO 13 S 45 | 6 | 4 | 1/4" | PN 350 | 3/8" | 13,0 | 30,5 |
| PN 08 WEO 13 S 45 | 8 | 5 | 5/16" | PN 350 | 3/8" | 13,0 | 31,5 |
| PN 10 WEO 13 S 45 | 10 | 6 | 3/8" | PN 350 | 3/8" | 13,0 | 31,5 |
| PN 10 WEO 16 S 45 | 10 | 6 | 3/8" | PN 350 | 1/2" | 16,0 | 33,5 |
| PN 13 WEO 16 S 45 | 12 | 8 | 1/2" | PN 350 | 1/2" | 16,0 | 36,5 |
| PN 13 WEO 23 S 45 | 12 | 8 | 1/2" | PN 350 | 3/4" | 23,0 | 45,0 |
| PN 16 WEO 23 S 45 | 16 | 10 | 5/8" | PN 350 | 3/4" | 23,0 | 49,5 |
| PN 20 WEO 23 S 45 | 19 | 12 | 3/4" | PN 350 | 3/4" | 23,0 | 49,5 |

备件

| | |
|------------------|---------|
| WEO S DEMORING | WEO拆卸环 |
| WEO S M ANSCHLAG | WEO装配挡块 |