
PNY 2100 AB
压力内接头,DKR

HANSA-FLEX

属性

接口 1	BSP螺母螺纹
密封形式 1	60°外锥
缩略词	DKR
标准	ISO 8434-6 BS 5200
原料	钢
表面保护	电镀涂层



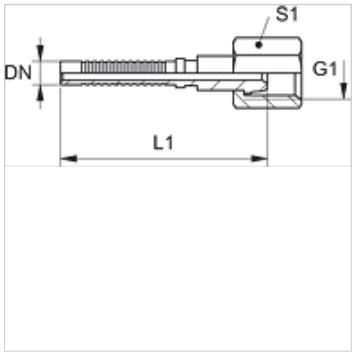

提示

合适的卡套:PHY 2106。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	S1
PNY 2106 AB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	19

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。