

PNY 2100 AB

压力内接头,DKR

HANSA FLEX

属性

接口 1 BSP螺母螺纹


密封形式 1 60°外锥

缩略词 DKR

标准 ISO 8434-6
BS 5200

原料 钢

表面保护 电镀涂层

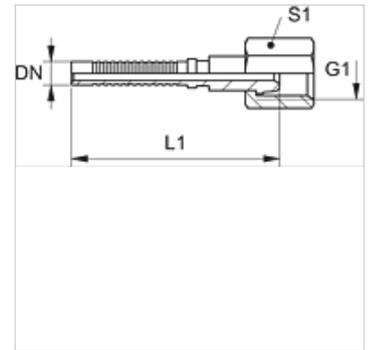

提示

合适的卡套:PHY 2106。

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | G1 | S1 |
|-------------|----|----|------|------------|----|
| PNY 2106 AB | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 | 19 |