
SFH (3000 PSI / 6000 PSI) VA
SAE法兰半部

属性

结构类型	SAE法兰半部
标准	SAE J518, ISO 6162-1 /-2
供货范围	仅法兰
原料	不锈钢
固定	螺钉钻孔



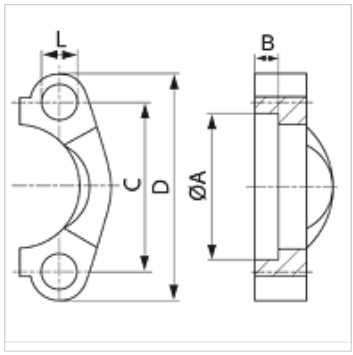

提示

推荐使用的螺钉在M(米制)或M (unc)列中列出。

货品

名称	压力系列	法兰大小	PB 10.9 (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	M 米制	M unc
SFH 13 VA	3000 PSI	1/2"	350	31,0	6,2	38,1	54	8,7	M 8 x 25	5/16" x 1.1/4"
SFH 20 VA	3000 PSI	3/4"	350	38,9	6,2	47,6	65	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/4"
SFH 25 VA	3000 PSI	1"	315	45,2	7,5	52,4	70	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/4"
SFH 32 VA	3000 PSI	1.1/4"	250	51,6	7,5	58,7	79	12,0	M 10 x 30	7/16" x 1.1/2"
SFH 40 VA	3000 PSI	1.1/2"	200	61,1	7,5	69,9	94	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
SFH 50 VA	3000 PSI	2"	200	72,2	9,0	77,8	102	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
SFH 60 VA	3000 PSI	2.1/2"	160	84,9	9,0	88,9	114	13,5	M 12 x 40	1/2" x 1.1/2"
SFH 75 VA	3000 PSI	3"	160	102,4	9,0	106,4	135	17,0	M 16 x 50	5/8" x 2"
SFH6 13 VA	6000 PSI	1/2"	400	32,5	7,2	40,5	56	8,7	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
SFH6 20 VA	6000 PSI	3/4"	400	42,1	8,3	50,8	71	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFH6 25 VA	6000 PSI	1"	400	48,4	9,0	57,2	81	13,0	M 12 x 45	-
SFH6 32 VA	6000 PSI	1.1/4"	400	54,8	9,8	66,7	95	14,7	M 14 x 45	-
SFH6 40 VA	6000 PSI	1.1/2"	400	64,3	12,1	79,4	113	17,0	M 16 x 55	5/8" x 2"
SFH6 50 VA	6000 PSI	2"	400	80,2	12,1	96,8	133	21,0	M 20 x 70	3/4" x 2.1/2"

附件

AFS SCHR M	米制螺钉组件,内六角
AFS SCHR U	螺钉组件UNC,内六角
SCHRAUBE M	内六角螺钉
SCHRAUBE M VZ	内六角螺钉

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。