
SIN AB
压力内接头,DKR

HANSA-FLEX

属性

接口 1	BSP螺母螺纹
密封形式 1	60°外锥
缩略词	DKR
标准	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
原料	钢
表面保护	电镀涂层



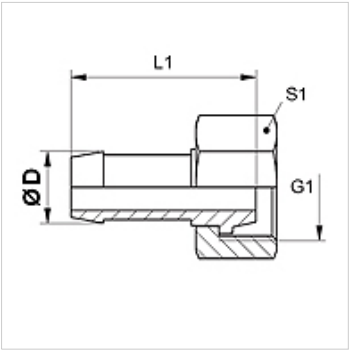

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	Ø D (mm)	G1
SIN 04 AB	4	3	3/16"	6,0	G 1/8" -28
SIN 04 AB 06	4	3	3/16"	6,0	G 1/4" -19
SIN 06 AB	6	4	1/4"	8,0	G 1/4" -19
SIN 08 AB 10	8	5	5/16"	10,0	G 3/8" -19
SIN 10 AB 13	10	6	3/8"	12,0	G 1/2" -14

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。