
SIN DK
压力内接头,DK

HANSA-FLEX

属性

密封形式 1	24°/ 60°外锥
标准	与DIN 3863相似
供货范围	无锁紧螺母的内接头
原料	钢
表面保护	电镀涂层



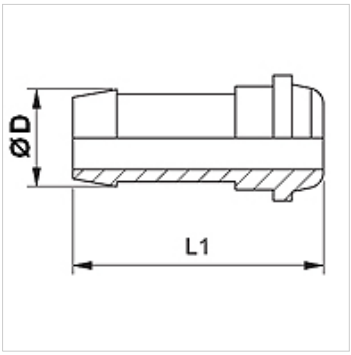

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	Ø D (mm)	用于锁紧螺母米制	用于锁紧螺母BSP
SIN 03 DK	3	2	1/8"	5,0	SUEM02L	SUEM03R04
SIN 04 DK	4	3	3/16"	6,0	SUEM04L	SUEM04R06
SIN 04 DK 06	4	3	3/16"	6,0	SUEM06L	-
SIN 04 DK 08	4	3	3/16"	6,0	SUEM08L	-
SIN 06 DK	6	4	1/4"	8,0	SUEM06L	SUEM06R
SIN 06 DK 08	6	4	1/4"	8,0	SUEM08L	-
SIN 08 DK	8	5	5/16"	10,0	SUEM08L	SUEM08R10
SIN 08 DK 10	8	5	5/16"	10,0	SUEM10L	-
SIN 10 DK	10	6	3/8"	12,0	SUEM10L	-
SIN 13 DK	12	8	1/2"	15,0	SUEM13L	-
SIN 13 DK 16	12	8	1/2"	15,0	SUEM16L	-
SIN 16 DK	16	10	5/8"	18,0	SUEM16L	-

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。