
# SIN FL
压力内接头,BEL

## 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | 管接头 |
| **密封形式 1** | 切割环接口 |
| **缩略词** | BEL |
| **标准** | ISO 8434-1 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



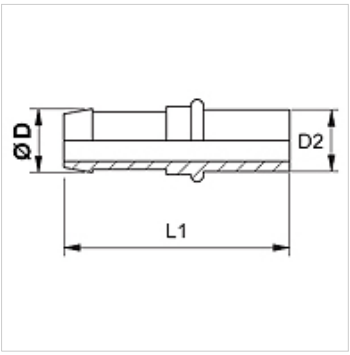


## 提示

不能应用在新结构中;我们推荐:SIN...AFL。
切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。
请根据软管类型选择合适的卡套。

## 货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | Ø D (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SIN 03 FL 02** | 3 | 2 | 1/8" | - | 4 | 54 |
| **SIN 04 FL 03** | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | 5 | 48 |
| **SIN 04 FL** | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | 6 | 54 |
| **SIN 06 FL** | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | 8 | 51 |
| **SIN 08 FL** | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | 10 | 51 |
| **SIN 10 FL** | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | 12 | 57 |
| **SIN 13 FL** | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | 15 | 61 |
| **SIN 16 FL** | 16 | 10 | 5/8" | 18,0 | 18 | 76 |

## 附加元件

| | |
|---|---|
| **VOM** | 预装配接套 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*