


属性

| | |
|--------|------------|
| 接口 1 | 管接头 |
| 密封形式 1 | 切割环接口 |
| 缩略词 | BEL |
| 标准 | ISO 8434-1 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

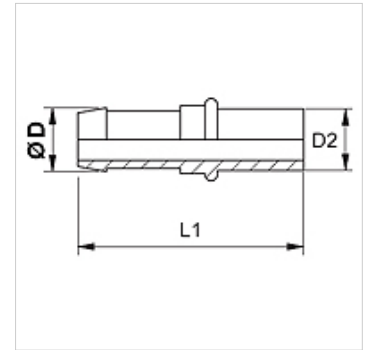

提示

不能应用在新结构中;我们推荐:SIN...AFL。
切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。
请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | Ø D (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|----|-------|-------------|--------------|------------|
| SIN 03 FL 02 | 3 | 2 | 1/8" | - | 4 | 54 |
| SIN 04 FL 03 | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | 5 | 48 |
| SIN 04 FL | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | 6 | 54 |
| SIN 06 FL | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | 8 | 51 |
| SIN 08 FL | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | 10 | 51 |
| SIN 10 FL | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | 12 | 57 |
| SIN 13 FL | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | 15 | 61 |
| SIN 16 FL | 16 | 10 | 5/8" | 18,0 | 18 | 76 |

附加元件

VOM 预装配接套