
SIN FL 90
压力内接头,BEL W90°

属性

接口 1	管接头
密封形式 1	切割环接口
缩略词	BEL
标准	ISO 8434-1
原料	钢
表面保护	电镀涂层



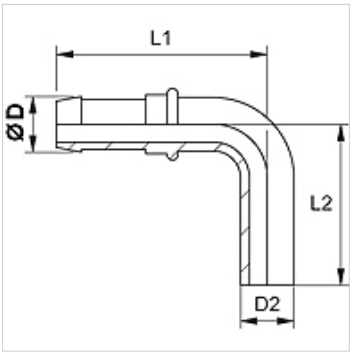

提示

不能应用在新结构中;我们推荐:SIN...AFL...90。
请根据软管类型选择合适的卡套。
切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	Ø D (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
SIN 04 FL 90	4	3	3/16"	6,0	6	46	30
SIN 06 FL 90	6	4	1/4"	8,0	8	52	34
SIN 08 FL 90	8	5	5/16"	10,0	10	58	40
SIN 10 FL 90	10	6	3/8"	12,0	12	66	46
SIN 13 FL 90	12	8	1/2"	15,0	15	79	57
SIN 16 FL 90	16	10	5/8"	18,0	18	94	64

附加元件

VOM	预装配接套

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。