
SIN HB
压力内接头,AGR

属性

接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	60°内锥
缩略词	AGR
标准	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
原料	黄铜



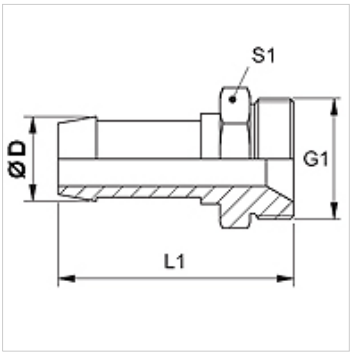

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	Ø D (mm)	G1
SIN 03 HB 04	3	2	1/8"	5,0	G 1/8" -28
SIN 04 HB 06	4	3	3/16"	6,0	G 1/4" -19
SIN 06 HB	6	4	1/4"	8,0	G 1/4" -19
SIN 06 HB 10	6	4	1/4"	8,0	G 3/8" -19
SIN 08 HB 10	8	5	5/16"	10,0	G 3/8" -19
SIN 10 HB 13	10	6	3/8"	12,0	G 1/2" -14
SIN 13 HB	12	8	1/2"	15,0	G 1/2" -14

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。