
# SIN HB
压力内接头,AGR

## 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | BSP外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1** | 60°内锥 |
| **缩略词** | AGR |
| **标准** | ISO 228-1<br>ISO 8434-6<br>BS 5200 |
| **原料** | 黄铜 |



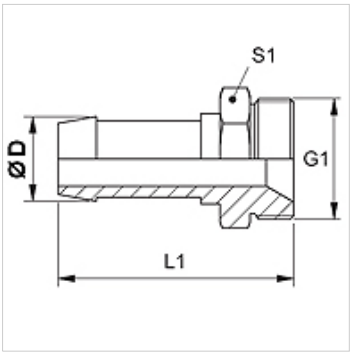


## 提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

## 货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | Ø D (mm) | G1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **SIN 03 HB 04** | 3 | 2 | 1/8" | 5,0 | G 1/8" -28 |
| **SIN 04 HB 06** | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | G 1/4" -19 |
| **SIN 06 HB** | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | G 1/4" -19 |
| **SIN 06 HB 10** | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | G 3/8" -19 |
| **SIN 08 HB 10** | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | G 3/8" -19 |
| **SIN 10 HB 13** | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | G 1/2" -14 |
| **SIN 13 HB** | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | G 1/2" -14 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*