

# SIN HM

压力内接头,AGM 扁平

**HANSA FLEX**

## 属性

接口 1 米制外螺纹,圆柱形


密封形式 1 扁平密封式

缩略词 AGM

标准 DIN 3852  
ISO 724

原料 钢

表面保护 电镀涂层

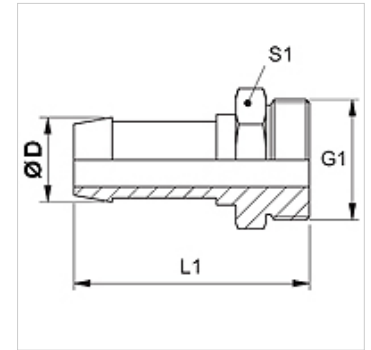

## 提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

## 货品

| 名称           | DN | 尺寸 | 英寸   | Ø D<br>(mm) | G1         |
|--------------|----|----|------|-------------|------------|
| SIN 13 HM    | 12 | 8  | 1/2" | 15,0        | M 22 x 1.5 |
| SIN 13 HM 16 | 12 | 8  | 1/2" | 15,0        | M 26 x 1.5 |
| SIN 16 HM    | 16 | 10 | 5/8" | 18,0        | M 26 x 1.5 |