


TR AB

插入内接头,DKR

属性

| | |
|--------|-----------------------|
| 接口 1 | BSP螺母螺纹 |
| 密封形式 1 | 60°外锥 |
| 缩略词 | DKR |
| 标准 | ISO 8434-6 BS 5200 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

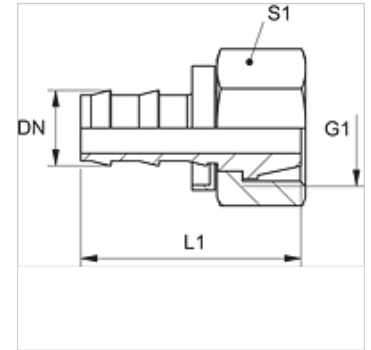

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | G1 | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|----|-------|------------|------------|----|
| TR 04 AB 06 | 5 | 3 | 3/16" | G 1/4" -19 | 28 | 17 |
| TR 10 AB | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 | 34 | 20 |
| TR 10 AB 13 | 10 | 6 | 3/8" | G 1/2" -14 | - | - |