


TR FL / TR FS

插入内接头, BEL / BES

HANSA FLEX

属性

| | |
|--------|------------|
| 接口 1 | 管接头 |
| 密封形式 1 | 切割环接口 |
| 缩略词 | BEL / BES |
| 标准 | ISO 8434-1 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

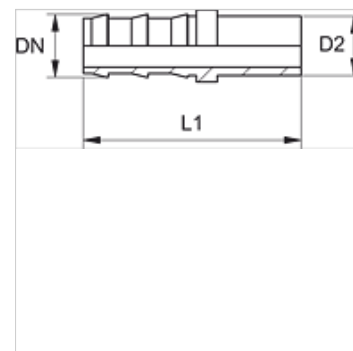

提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 结构系列 | D2 (mm) | L1 (mm) |
|-------------|----|----|-------|------|------------|------------|
| TR 04 FL | 5 | 3 | 3/16" | L | 6 | 36 |
| TR 06 FL | 6 | 4 | 1/4" | L | 8 | 38 |
| TR 08 FL 06 | 8 | 5 | 5/16" | L | 8 | 45 |
| TR 08 FL | 8 | 5 | 5/16" | L | 10 | 47 |
| TR 10 FL 08 | 10 | 6 | 3/8" | L | 10 | 48 |
| TR 10 FL | 10 | 6 | 3/8" | L | 12 | 47 |
| TR 13 FL | 12 | 8 | 1/2" | L | 15 | 57 |
| TR 16 FL | 16 | 10 | 5/8" | L | 18 | 57 |
| TR 06 FS | 6 | 4 | 1/4" | S | 10 | 41 |
| TR 08 FS | 8 | 5 | 5/16" | S | 12 | 47 |

附加元件

VOM 预装配接套