


# TR HL

插入内接头,CEL

## 属性

|        |            |
|--------|------------|
| 接口 1   | 米制外螺纹,圆柱形  |
| 密封形式 1 | 24°内锥      |
| 标准     | ISO 8434-1 |
| 原料     | 钢          |
| 表面保护   | 电镀涂层       |

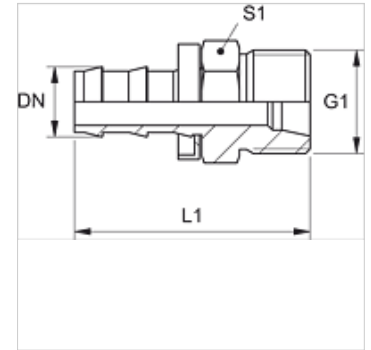

## 货品

| 名称          | DN | 尺寸 | 英寸    | G1         | 用于管外径-Ø<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|-------------|----|----|-------|------------|-----------------|------------|
| TR 04 HL    | 5  | 3  | 3/16" | M 12 x 1.5 | 6               | 30         |
| TR 06 HL    | 6  | 4  | 1/4"  | M 14 x 1.5 | 8               | 31         |
| TR 08 HL 06 | 8  | 5  | 5/16" | M 14 x 1.5 | 8               | 38         |
| TR 08 HL    | 8  | 5  | 5/16" | M 16 x 1.5 | 10              | 38         |
| TR 10 HL 08 | 10 | 6  | 3/8"  | M 16 x 1.5 | 10              | 38         |
| TR 10 HL    | 10 | 6  | 3/8"  | M 18 x 1.5 | 12              | 39         |
| TR 13 HL    | 12 | 8  | 1/2"  | M 22 x 1.5 | 15              | 52         |