
TR HL
插入内接头,CEL

HANSA-FLEX

属性

接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	24°内锥
标准	ISO 8434-1
原料	钢
表面保护	电镀涂层



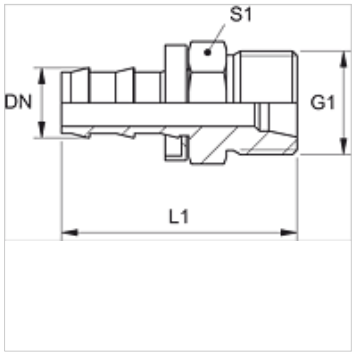

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	用于管外径-Ø (mm)	L1 (mm)
TR 04 HL	5	3	3/16"	M 12 x 1.5	6	30
TR 06 HL	6	4	1/4"	M 14 x 1.5	8	31
TR 08 HL 06	8	5	5/16"	M 14 x 1.5	8	38
TR 08 HL	8	5	5/16"	M 16 x 1.5	10	38
TR 10 HL 08	10	6	3/8"	M 16 x 1.5	10	38
TR 10 HL	10	6	3/8"	M 18 x 1.5	12	39
TR 13 HL	12	8	1/2"	M 22 x 1.5	15	52

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。