

属性

接口 1 BSP螺母螺纹


密封形式 1 60°外锥

缩略词 DKR

标准 ISO 8434-6
BS 5200

原料 钢

表面保护 电镀涂层

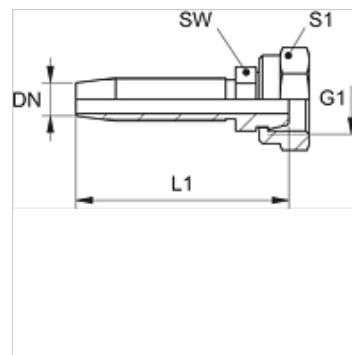

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	L1 (mm)	SW (mm)	S1
TRN 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	42,5	12	17
TRN 06 AB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	58,5	12	17
TRN 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	68,5	17	22