


TRN AB

螺旋内接头,DKR

| 属性 | |
|--------|-----------------------|
| 接口 1 | BSP螺母螺纹 |
| 密封形式 1 | 60°外锥 |
| 缩略词 | DKR |
| 标准 | ISO 8434-6 BS 5200 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

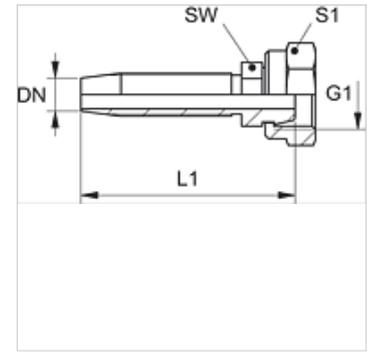

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | G1 | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------|----|----|-------|------------|------------|------------|----|
| TRN 04 AB 06 | 5 | 3 | 3/16" | G 1/4" -19 | 42,5 | 12 | 17 |
| TRN 06 AB | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 | 58,5 | 12 | 17 |
| TRN 10 AB | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 | 68,5 | 17 | 22 |