
TRP AB
压力连接附件,DKR

HANSA-FLEX

属性

接口 1	BSP螺母螺纹
密封形式 1	60°外锥
缩略词	DKR
标准	ISO 8434-6 BS 5200
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
原料	钢
表面保护	电镀涂层



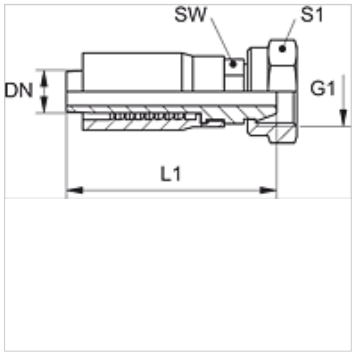

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	L1 (mm)	SW (mm)	S1
TRP 04 AB 02	5	3	3/16"	G 1/8" -28	54,0	10	17
TRP 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	54,0	14	19
TRP 06 AB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	60,0	14	19
TRP 13 AB	12	8	3/8"	G 1/2" -14	74,0	24	27

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。