
TRP HB
压力连接附件,AGR

HANSA-FLEX

属性

接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	60°内锥
缩略词	AGR
标准	ISO 8434-6 BS 5200
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
原料	钢
表面保护	电镀涂层



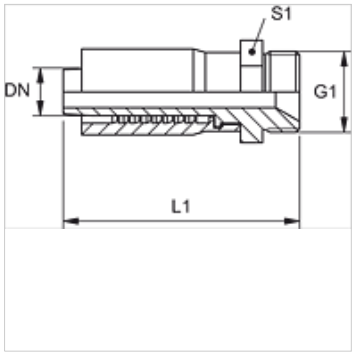

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	L1 (mm)	S1
TRP 04 HB 02	5	3	3/16"	G 1/8" -28	49,0	14
TRP 13 HB	12	8	1/2"	G 1/2" -14	73,0	24

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。