
TWA AR
ZSSOW软管用螺旋连接附件

HANSA-FLEX

属性	
接口 1	BSP螺母螺纹
密封形式 1	扁平密封式
缩略词	DKR-扁平
标准	DIN EN 14424 和 VG 95951
供货范围	螺旋内接头 + 螺旋卡套
原料	冲压黄铜
表面保护	光亮镀铬



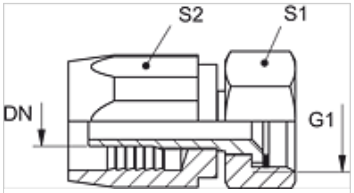

提示
PU材料的密封。

货品

名称	DN*	尺寸	英寸	G1	S1	S2
TWA 20 AR 25	19	12	3/4"	G 1" -11	36	36

DN = 額定直径,額定宽度

是下述产品的附件

ZSS OW	卸油软管

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。