
# FBO
## 金属软管

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | 因具有特殊波纹而适用于食品和化学工业 |
| **规格** | 环状波型<br>单壁<br>wide corrugated |
| **属性** | 软管管道依据DIN 2827 |
| **软管材料** | 不锈钢 1.4404 |
| **编织网套** | 无编织网套 |
| **标准** | DIN EN ISO 10380 |
| **温度 min.** | -200 °C |
| **温度 max.** | 550 °C |
| **温度** | 仅适用于软管 |



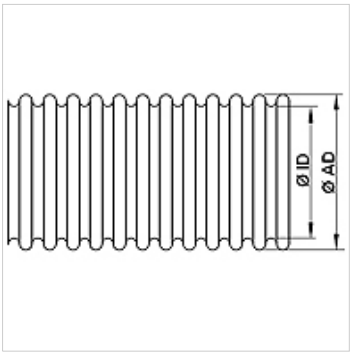


### 提示

请注意压力值的动态和热减小系数。
列出的压力值仅涉及软管产品。

### 订购指南

其他规格可应客户要求提供

### 货品

| 名称 | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | 公差 ID/AD (mm) | 静态弯曲半径 (mm) | 工作压力 20°C (静态) (bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| **FBO 006** | 6,20 | 9,80 | 0,30 | 10 | 18,0 |
| **FBO 008** | 8,50 | 13,60 | 0,30 | 14 | 14,0 |
| **FBO 010** | 10,40 | 16,20 | 0,30 | 16 | 10,0 |
| **FBO 013** | 12,40 | 18,60 | 0,40 | 24 | 12,0 |
| **FBO 016** | 15,40 | 22,50 | 0,40 | 29 | 7,5 |
| **FBO 020** | 20,30 | 28,30 | 0,40 | 35 | 4,3 |
| **FBO 025** | 25,40 | 34,80 | 0,40 | 42 | 3,0 |
| **FBO 032** | 32,30 | 43,40 | 0,50 | 51 | 3,3 |
| **FBO 040** | 40,20 | 52,40 | 0,50 | 61 | 2,2 |
| **FBO 050** | 50,00 | 64,80 | 0,60 | 73 | 2,1 |
| **FBO 065** | 64,90 | 80,90 | 0,70 | 89 | 1,3 |
| **FBO 080** | 79,60 | 99,60 | 0,80 | 108 | 1,4 |
| **FBO 100** | 101,50 | 126,50 | 0,80 | 126 | 0,5 |
| **FBO 125** | 126,00 | 152,00 | 1,00 | 147 | 0,4 |
| **FBO 150** | 149,00 | 174,00 | 1,00 | 169 | 0,3 |

### 产品变体

**FBA** 金属软管, 1个编织网套 材料1.4301

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*