


L HROK HJ VA

旋入式接套,L形

HANSA FLEX

属性

| | |
|------------|---------------|
| 接口 1 | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 螺纹接套带O形圈 + 腔环 |
| 接口 2 + 3 | UN/UNF外螺纹 |
| 密封形式 2 + 3 | 74°外锥 |
| 结构类型 | 方向可调节的旋入式接套 |
| 结构形式 | L形 |
| 原料 | 不锈钢 |

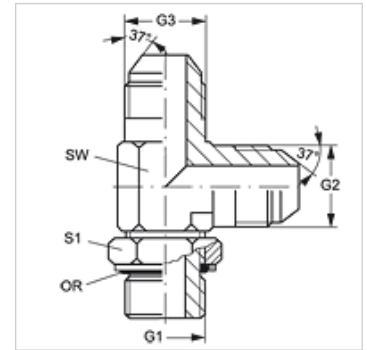

订购指南

NBR 材料制成的密封件
FPM (氟胶) 应客户要求提供

货品

| 名称 | G1 | G2 - G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|--------------------|------------|---------------|------------|----|--------------|
| L HROK 02 HJ 04 VA | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8.00 x 2.00 |
| L HROK 04 HJ 06 VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 | 10.77 x 2.62 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度

产品变体

L HROK HJ 旋入式接套,L形, 钢

备件

KAMMRING G 腔环,英寸制