


L HROK HJOF

旋入式接套,L形

HANSA FLEX

属性

| | |
|------------|---------------|
| 接口 1 | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 螺纹接套带O形圈 + 腔环 |
| 接口 2 + 3 | ORFS外螺纹 |
| 密封形式 2 + 3 | 用O形圈扁平密封 |
| 结构类型 | 方向可调节的旋入式接套 |
| 结构形式 | L形 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

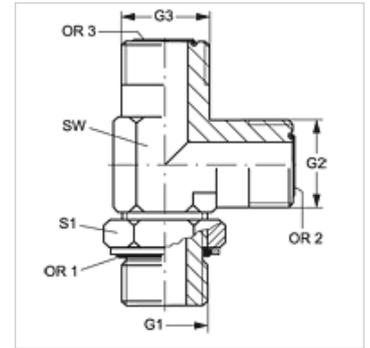

货品

| 名称 | G1 | G2 - G3 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 + OR3 |
|-------------------|--------------|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
| L HROK 02 HJOF 04 | G 1/8" -28 | 9/16" -18 UNF | 14 | 14 | 8.00 x 2.00 | 7.65 x 1.78 |
| L HROK 04 HJOF | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 | 10.77 x 2.62 | 7.65 x 1.78 |
| L HROK 04 HJOF 06 | G 1/4" -19 | 11/16" -16 UN | 19 | 19 | 10.77 x 2.62 | 9.25 x 1.78 |
| L HROK 06 HJOF | G 3/8" -19 | 11/16" -16 UN | 19 | 22 | 13.94 x 2.62 | 9.25 x 1.78 |
| L HROK 06 HJOF 08 | G 3/8" -19 | 13/16" -16 UN | 19 | 22 | 13.94 x 2.62 | 12.42 x 1.78 |
| L HROK 08 HJOF | G 1/2" -14 | 13/16" -16 UN | 27 | 27 | 17.86 x 2.62 | 12.42 x 1.78 |
| L HROK 08 HJOF 10 | G 1/2" -14 | 1" -14 UNS | 27 | 27 | 17.86 x 2.62 | 15.60 x 1.78 |
| L HROK 12 HJOF 10 | G 3/4" -14 | 1" -14 UNS | 30 | 36 | 23.47 x 2.62 | 15.60 x 1.78 |
| L HROK 12 HJOF | G 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 30 | 36 | 23.47 x 2.62 | 18.77 x 1.78 |
| L HROK 16 HJOF 12 | G 1" -11 | 1.3/16" -12 UN | 36 | 41 | 29.75 x 3.53 | 18.77 x 1.78 |
| L HROK 16 HJOF | G 1" -11 | 1.7/16" -12 UN | 36 | 41 | 29.75 x 3.53 | 23.52 x 1.78 |
| L HROK 20 HJOF | G 1.1/4" -11 | 1.11/16" -12 UN | 41 | 50 | 37.69 x 3.53 | 29.87 x 1.78 |
| L HROK 24 HJOF | G 1.1/2" -11 | 2" -12 UN | 50 | 55 | 44.04 x 3.53 | 37.82 x 1.78 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度

备件

KAMMRING G 腔环,英寸制