


属性

接口 1 - 3	BSP螺母螺纹
密封形式 1 - 3	60°外锥
结构类型	方向可调节的旋上式接套
结构形式	T形
原料	钢
表面保护	电镀涂层

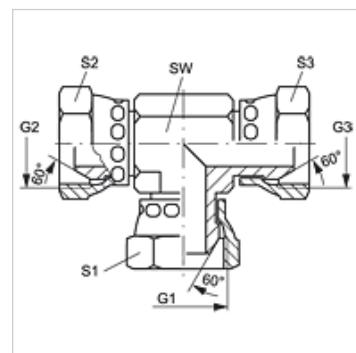

货品

名称	G1 - G3	SW (mm)	S1 - S3 (mm)
T AB 02	G 1/8" -28	11	14
T AB 04	G 1/4" -19	14	19
T AB 06	G 3/8" -19	19	22
T AB 08	G 1/2" -14	22	27
T AB 10	G 5/8" -14	22	30
T AB 12	G 3/4" -14	27	32
T AB 16	G 1" -11	33	41
T AB 20	G 1.1/4" -11	41	50
T AB 24	G 1.1/2" -11	48	60
T AB 32	G 2" -11	64	70

SW, S1, S2 = 对应边宽度

产品变体

T AB VA 旋上式接套, T形, 不锈钢