


# T HMOK HJOF

旋入式接套, T形

**HANSA FLEX**

## 属性

|            |               |
|------------|---------------|
| 接口 1       | 米制外螺纹, 圆柱形    |
| 密封形式 1     | 螺纹接套带O形圈 + 腔环 |
| 接口 2 + 3   | ORFS外螺纹       |
| 密封形式 2 + 3 | 用O形圈扁平密封      |
| 结构类型       | 方向可调节的旋入式接套   |
| 结构形式       | T形            |
| 原料         | 钢             |
| 表面保护       | 电镀涂层          |

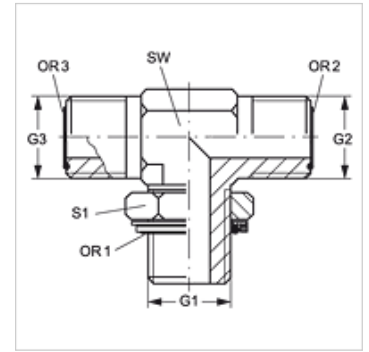

## 货品

| 名称                | G1         | G2 - G3         | SW<br>(mm) | S1 | OR1        | OR2 + OR3    |
|-------------------|------------|-----------------|------------|----|------------|--------------|
| T HMOK 12 HJOF 04 | M 12 x 1.5 | 9/16" -18 UNF   | 14         | 17 | 9.4 x 2.1  | 7.66 x 1.78  |
| T HMOK 16 HJOF 06 | M 16 x 1.5 | 11/16" -16 UN   | 19         | 22 | 13.4 x 2.1 | 9.25 x 1.78  |
| T HMOK 18 HJOF 08 | M 18 x 1.5 | 13/16" -16 UN   | 19         | 24 | 15.4 x 2.1 | 12.42 x 1.78 |
| T HMOK 22 HJOF 10 | M 22 x 1.5 | 1" -14 UNS      | 27         | 27 | 19.4 x 2.1 | 15.60 x 1.78 |
| T HMOK 27 HJOF 12 | M 27 x 2   | 1.3/16" -12 UN  | 30         | 32 | 23.7 x 2.8 | 18.77 x 1.78 |
| T HMOK 33 HJOF 16 | M 33 x 2   | 1.7/16" -12 UN  | 36         | 41 | 29.7 x 2.8 | 23.52 x 1.78 |
| T HMOK 42 HJOF 20 | M 42 x 2   | 1.11/16" -12 UN | 41         | 50 | 38.7 x 2.8 | 29.87 x 1.78 |
| T HMOK 48 HJOF 24 | M 48 x 2   | 2" -12 UN       | 48         | 55 | 46.7 x 2.8 | 37.82 x 1.78 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度

## 备件

KAMMRING M 腔环, 米制