

# T IR
## 旋上式接套,T形

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1 - 3** | BSP内螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1 - 3** | A型 |
| **结构类型** | 旋上式接套 |
| **结构形式** | T形 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |

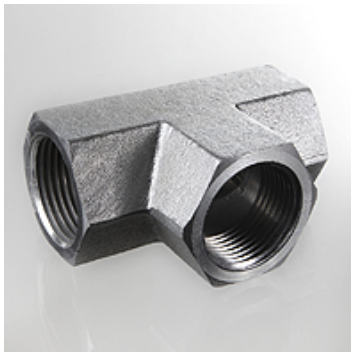

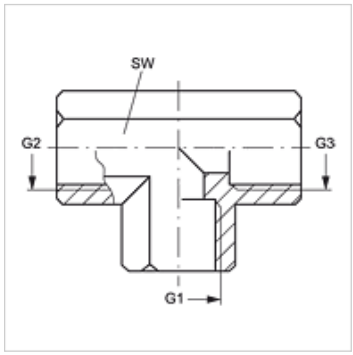


### 货品

| 名称 | G1 - G3 | SW (mm) |
|---|---|---|
| **T IR 02** | G 1/8" -28 | 14 |
| **T IR 04** | G 1/4" -19 | 19 |
| **T IR 06** | G 3/8" -19 | 22 |
| **T IR 08** | G 1/2" -14 | 27 |
| **T IR 12** | G 3/4" -14 | 33 |
| **T IR 16** | G 1" -11 | 41 |
| **T IR 20** | G 1.1/4" -11 | 50 |
| **T IR 24** | G 1.1/2" -11 | 60 |
| **T IR 32** | G 2" -11 | 70 |

SW = 对应边宽度

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*