


**属性**

接口 1	UN/UNF外螺纹
密封形式 1	旋入式接套上O形圈密封
接口 2 + 3	UN/UNF外螺纹
密封形式 2 + 3	74°外锥
结构类型	方向可调节的旋入式接套
结构形式	T形
原料	不锈钢

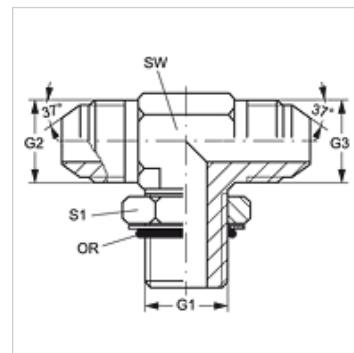

**订购指南**

NBR 材料制成的密封件

FPM (氟胶) 应客户要求提供

**货品**

名称	G1	G2 - G3	SW (mm)	S1	OR
<b>T O 04 HJ VA</b>	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8.92 x 1.83
<b>T O 06 HJ VA</b>	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	11.90 x 1.98
<b>T O 08 HJ VA</b>	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16.36 x 2.20

SW, S1, S2 = 对应边宽度

**产品变体**

**T O HJ** 旋入式接套,T形, 钢