


T O HJOF

旋入式接套,T形

属性

| | |
|------------|-------------|
| 接口 1 | UN/UNF外螺纹 |
| 密封形式 1 | 旋入式接套上O形圈密封 |
| 接口 2 + 3 | ORFS外螺纹 |
| 密封形式 2 + 3 | 用O形圈扁平密封 |
| 结构类型 | 方向可调节的旋入式接套 |
| 结构形式 | T形 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

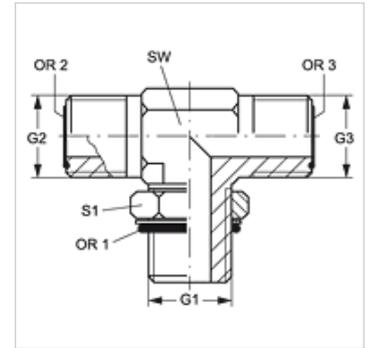

货品

| 名称 | G1 | G2 - G3 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 + OR3 |
|-------------|--------------------|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
| T O 04 HJOF | 7/16" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 16 | 8.92 x 1.83 | 7.65 x 1.78 |
| T O 06 HJOF | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 19 | 11.89 x 1.98 | 9.25 x 1.78 |
| T O 08 HJOF | 3/4" -16 UNF | 13/16" -16 UN | 19 | 24 | 16.36 x 2.21 | 12.42 x 1.78 |
| T O 10 HJOF | 7/8" -14 UNF(细牙系列) | 1" -14 UNS | 27 | 27 | 19.18 x 2.46 | 15.60 x 1.78 |
| T O 12 HJOF | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 30 | 36 | 23.47 x 2.95 | 18.77 x 1.78 |
| T O 16 HJOF | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 37 | 41 | 29.74 x 2.95 | 23.52 x 1.78 |
| T O 20 HJOF | 1.5/8" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 41 | 48 | 37.47 x 3.00 | 29.87 x 1.78 |
| T O 24 HJOF | 1.7/8" -12 UN | 2" -12 UN | 48 | 54 | 43.69 x 3.00 | 37.82 x 1.78 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度