
# HFM KL S / HFM KS S
测量接口,Steck系列

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | 米制螺母螺纹 |
| **密封形式 1** | 带O形圈的24°外锥 |
| **接口 2** | 测量技术用插式接口 |
| **结构类型** | 带24°密封头的测量接口(DKO) |
| **标准** | DIN 3865 |
| **结构系列** | 轻型和重型 |
| **供货范围** | 带闭锁插头和定位销 |
| **温度 min.** | -20 °C |
| **温度 max.** | 100 °C |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



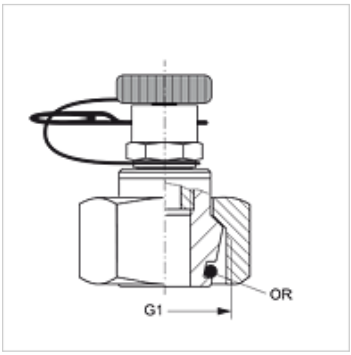


## 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

## 货品

| 名称 | 结构系列 | 管外径 Ø (mm) | G1 | 最大工作压力 (bar) | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **HFM KL 06 S** | L | 6 | M 12 x 1.5 | 315 | 4.0 x 1.5 |
| **HFM KL 08 S** | L | 8 | M 14 x 1.5 | 315 | 6.0 x 1.5 |
| **HFM KL 10 S** | L | 10 | M 16 x 1.5 | 315 | 7.5 x 1.5 |
| **HFM KL 12 S** | L | 12 | M 18 x 1.5 | 315 | 9.0 x 1.5 |
| **HFM KL 15 S** | L | 15 | M 22 x 1.5 | 315 | 12.0 x 2.0 |
| **HFM KL 18 S** | L | 18 | M 26 x 1.5 | 315 | 15.0 x 2.0 |
| **HFM KL 22 S** | L | 22 | M 30 x 2 | 160 | 20.0 x 2.0 |
| **HFM KL 28 S** | L | 28 | M 36 x 2 | 160 | 26.0 x 2.0 |
| **HFM KL 35 S** | L | 35 | M 45 x 2 | 160 | 32.0 x 2.5 |
| **HFM KL 42 S** | L | 42 | M 52 x 2 | 160 | 38.0 x 2.5 |
| | | | | | |
| **HFM KS 06 S** | S | 6 | M 14 x 1.5 | 400 | 6.0 x 1.5 |
| **HFM KS 08 S** | S | 8 | M 16 x 1.5 | 400 | 7.5 x 1.5 |
| **HFM KS 10 S** | S | 10 | M 18 x 1.5 | 400 | 9.0 x 1.5 |
| **HFM KS 12 S** | S | 12 | M 20 x 1.5 | 400 | 9.0 x 1.5 |
| **HFM KS 14 S** | S | 14 | M 22 x 1.5 | 400 | 12.0 x 2.0 |
| **HFM KS 16 S** | S | 16 | M 24 x 1.5 | 400 | 12.0 x 2.0 |
| **HFM KS 20 S** | S | 20 | M 30 x 2 | 400 | 20.0 x 2.0 |
| **HFM KS 25 S** | S | 25 | M 36 x 2 | 400 | 26.0 x 2.0 |
| **HFM KS 30 S** | S | 30 | M 42 x 2 | 400 | 25.3 x 2.4 |
| **HFM KS 38 S** | S | 38 | M 52 x 2 | 315 | 38.0 x 2.5 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重

## 备件

| | |
|---|---|
| **HFM ST** | 闭锁插头插式接合器 DN 2 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*