
HFM KL VA / HFM KS VA
测量接口,M16 x 2系列

属性

接口 1	米制螺母螺纹
密封形式 1	带O形圈的24°外锥
接口 2	测量接口 M 16 x 2
结构类型	带24°密封头的测量接口(DKO)
标准	DIN 3865
结构系列	轻型和重型
供货范围	带闭锁盖
温度 min.	-20 °C
温度 max.	100 °C
原料	不锈钢



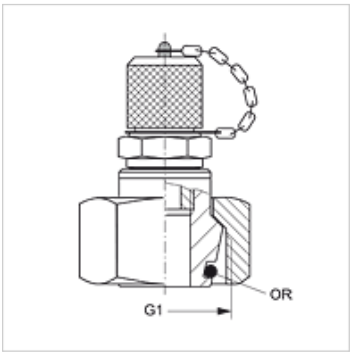

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

名称	结构系列	管外径 Ø (mm)	G1	最大工作压力 (bar)	OR
HFM KL 06 VA	L	6	M 12 x 1.5	315	4.0 x 1.5
HFM KL 08 VA	L	8	M 14 x 1.5	315	6.0 x 1.5
HFM KL 10 VA	L	10	M 16 x 1.5	315	7.5 x 1.5
HFM KL 12 VA	L	12	M 18 x 1.5	315	9.0 x 1.5
HFM KL 15 VA	L	15	M 22 x 1.5	315	12.0 x 2.0
HFM KL 18 VA	L	18	M 26 x 1.5	315	15.0 x 2.0
HFM KL 22 VA	L	22	M 30 x 2	160	16.3 x 2.4
HFM KL 28 VA	L	28	M 36 x 2	160	26.0 x 2.0
HFM KL 35 VA	L	35	M 45 x 2	160	32.0 x 2.5
HFM KL 42 VA	L	42	M 52 x 2	160	38.0 x 2.5
HFM KS 06 VA	S	6	M 14 x 1.5	630	6.0 x 1.5
HFM KS 08 VA	S	8	M 16 x 1.5	630	7.5 x 1.5
HFM KS 10 VA	S	10	M 18 x 1.5	630	9.0 x 1.5
HFM KS 12 VA	S	12	M 20 x 1.5	630	9.0 x 1.5
HFM KS 14 VA	S	14	M 22 x 1.5	630	12.0 x 2.0
HFM KS 16 VA	S	16	M 24 x 1.5	400	12.0 x 2.0
HFM KS 20 VA	S	20	M 30 x 2	400	16.3 x 2.4
HFM KS 25 VA	S	25	M 36 x 2	400	26.0 x 2.0
HFM KS 30 VA	S	30	M 42 x 2	400	25.3 x 2.4
HFM KS 38 VA	S	38	M 52 x 2	315	38.0 x 2.5

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重

产品变体

HFM KL / HFM KS	测量接口,M16 x 2系列, 钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。