
HFM MKR
测量接口,M16 x 2系列

HANSA-FLEX

属性

接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	B型
接口 2	测量接口 M 16 x 2
结构类型	带测量接口的旋入式接套
供货范围	带闭锁盖
温度 min.	-25 °C
温度 max.	100 °C
原料	钢
表面保护	电镀涂层



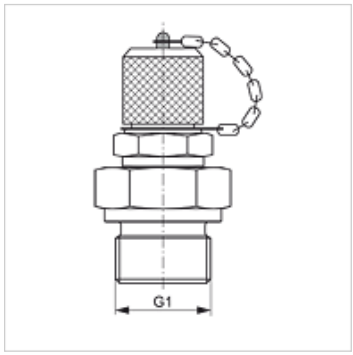

货品

名称	G1	最大工作压力 (bar)
HFM MKR 1/8	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4	G 1/4" -19	630
HFM MKR 3/8	G 3/8" -19	630
HFM MKR 1/2	G 1/2" -14	630
HFM MKR 3/4	G 3/4" -14	400
HFM MKR 1	G 1" -11	400
HFM MKR 1 1/4	G 1.1/4" -11	250
HFM MKR 1 1/2	G 1.1/2" -11	250

备件

HFM VK	闭锁盖

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。