


HFM MKR S

测量接口, Steck系列

属性

| | |
|---------|-------------|
| 接口 1 | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | B型 |
| 接口 2 | 测量技术用插式接口 |
| 结构类型 | 带测量接口的旋入式接套 |
| 供货范围 | 带闭锁插头和定位销 |
| 温度 min. | -20 °C |
| 温度 max. | 100 °C |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

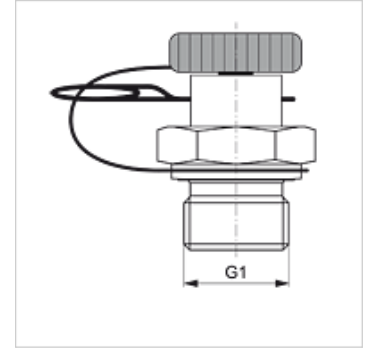

货品

| 名称 | G1 | 最大工作压力 (bar) |
|-----------------|--------------|-----------------|
| HFM MKR 1/8 S | G 1/8" -28 | 400 |
| HFM MKR 1/4 S | G 1/4" -19 | 400 |
| HFM MKR 3/8 S | G 3/8" -19 | 400 |
| HFM MKR 1/2 S | G 1/2" -14 | 400 |
| HFM MKR 3/4 S | G 3/4" -14 | 400 |
| HFM MKR 1 S | G 1" -11 | 400 |
| HFM MKR 1 1/4 S | G 1.1/4" -11 | 400 |
| HFM MKR 1 1/2 S | G 1.1/2" -11 | 400 |

备件

| | |
|--------|----------------|
| HFM ST | 闭锁插头插式接合器 DN 2 |
|--------|----------------|