


属性

接口 1	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 1	O形圈密封式
接口 2	测量接口 M 16 x 2
结构类型	带测量接口的旋上式接套
结构类型补充	用于隔离壁固定
供货范围	带锁紧螺母和O形圈
温度 min.	-20 °C
温度 max.	100 °C
原料	不锈钢

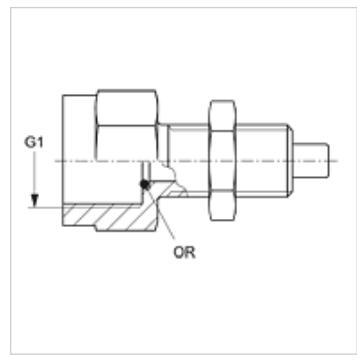

货品

名称	G1	最大工作压力 (bar)	OR
HFM MMA 1/4 VA	G 1/4" -19	630	5.0 x 1.5
HFM MMA 1/2 VA	G 1/2" -14	630	9.0 x 1.8

产品变体

HFM MMA 测量接口,M16 x 2系列, 钢