

# HFM MMA VA

压力表接口

**HANSA FLEX**

## 属性

接口 1 BSP内螺纹,圆柱形

密封形式 1 O形圈密封式

接口 2 测量接口 M 16 x 2

结构类型 带测量接口的旋上式接套


结构类型补充 用于隔离壁固定

供货范围 带锁紧螺母和O形圈

温度 min. -20 °C

温度 max. 100 °C

原料 不锈钢

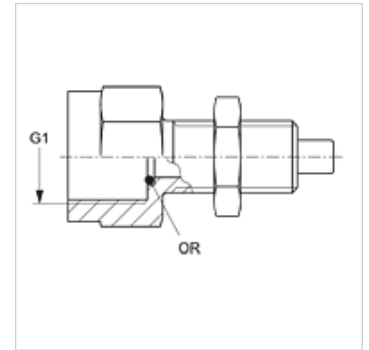

## 货品

| 名称             | G1         | 最大工作压力<br>(bar) | OR        |
|----------------|------------|-----------------|-----------|
| HFM MMA 1/4 VA | G 1/4" -19 | 630             | 5.0 x 1.5 |
| HFM MMA 1/2 VA | G 1/2" -14 | 630             | 9.0 x 1.8 |

## 产品变体

HFM MMA 测量接口,M16 x 2系列, 钢