

# HFM T HL 16 / HFM T HS 16

测量接口, M16 x 1.5系列

**HANSA FLEX**

## 属性

接口 1 + 2 米制外螺纹, 圆柱形

密封形式 1 + 2 24°内锥

接口 3 测量接口 M 16 x 1.5

结构形式 T形

标准 DIN 2353  
ISO 8434-1


供货范围 带闭锁盖

温度 min. -20 °C

温度 max. 100 °C

原料 钢

表面保护 电镀涂层

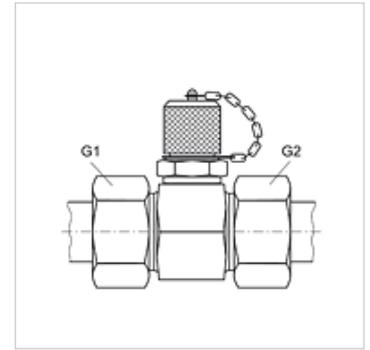

## 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

## 货品

名称	结构系列	管外径 Ø (mm)	G1 - G2	最大工作压力 (bar)
HFM T HL 04-16	L	6	M 12 x 1.5	315
HFM T HL 06-16	L	8	M 14 x 1.5	315
HFM T HL 08-16	L	10	M 16 x 1.5	315
HFM T HL 10-16	L	12	M 18 x 1.5	315
HFM T HL 13-16	L	15	M 22 x 1.5	315
HFM T HL 16-16	L	18	M 26 x 1.5	315
HFM T HL 20-16	L	22	M 30 x 2	160
HFM T HL 25-16	L	28	M 36 x 2	160
HFM T HL 32-16	L	35	M 45 x 2	160
HFM T HL 40-16	L	42	M 52 x 2	160
HFM T HS 03-16	S	6	M 14 x 1.5	630
HFM T HS 04-16	S	8	M 16 x 1.5	630
HFM T HS 06-16	S	10	M 18 x 1.5	630
HFM T HS 08-16	S	12	M 20 x 1.5	630
HFM T HS 10-16	S	14	M 22 x 1.5	630
HFM T HS 13-16	S	16	M 24 x 1.5	400
HFM T HS 16-16	S	20	M 30 x 2	400
HFM T HS 20-16	S	25	M 36 x 2	400
HFM T HS 25-16	S	30	M 42 x 2	400
HFM T HS 32-16	S	38	M 52 x 2	315

结构系列: LL=非常轻 L=轻 S=重

## 备件

HFM VK 闭锁盖