


属性

| | |
|--------|------------|
| 接口 1 | BSP内螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 密封唇边环 |
| 接口 2 | 米制螺母螺纹 |
| 密封形式 2 | 带切割环的管接头 |
| 结构类型 | 压力表接口螺栓连接 |
| 供货范围 | 带密封唇边环 |
| 原料 | 不锈钢 |

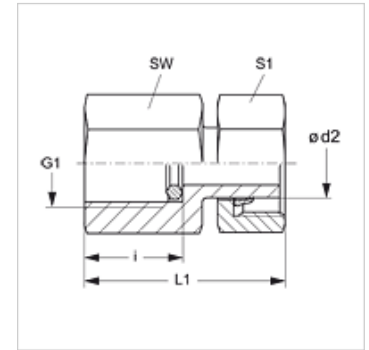

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

| 名称 | 结构系列 | Ø d2 (mm) | 工作压力 巴 | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------------|------|--------------|--------|------------|-----------|------------|------------|----|
| MVE NW 04 L VA | L | 6 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 | 14 |
| MVE NW 04 L 1/2 VA | L | 6 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46,0 | 27 | 14 |
| MVE NW 06 L VA | L | 8 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 | 17 |
| MVE NW 06 L 1/2 VA | L | 8 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46,0 | 27 | 17 |
| MVE NW 08 L VA | L | 10 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 39,5 | 19 | 19 |
| MVE NW 08 L 1/2 VA | L | 10 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,0 | 27 | 19 |
| MVE NW 10 L VA | L | 12 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,5 | 19 | 22 |
| MVE NW 10 L 1/2 VA | L | 12 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 48,0 | 27 | 22 |
| MVE NW 03 S 1/4 VA | S | 6 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,0 | 19 | 17 |
| MVE NW 03 S VA | S | 6 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 | 17 |
| MVE NW 04 S 1/4 VA | S | 8 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,0 | 19 | 19 |
| MVE NW 04 S VA | S | 8 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 | 19 |
| MVE NW 06 S 1/4 VA | S | 10 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,0 | 19 | 22 |
| MVE NW 06 S VA | S | 10 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,0 | 27 | 22 |
| MVE NW 08 S 1/4 VA | S | 12 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,0 | 19 | 24 |
| MVE NW 08 S VA | S | 12 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,5 | 27 | 24 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - Ø = 管外直径 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力

产品变体

| | |
|---------|----------------|
| MVE | 压力表接口螺栓连接, 钢 |
| MVE MG | 压力表接口螺栓连接, 黄铜 |
| XMVE VA | 压力表接口螺栓连接, 不锈钢 |

备件

| | |
|--------|-------------|
| DKI VA | 用于内螺纹的密封唇边环 |
|--------|-------------|