


MVO VA

压力表接口螺栓连接

属性

| | |
|--------|------------|
| 接口 1 | BSP内螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 密封唇边环 |
| 接口 2 | 米制螺母螺纹 |
| 密封形式 2 | 带O形圈的24°外锥 |
| 结构类型 | 压力表接口螺栓连接 |
| 供货范围 | 带密封唇边环 |
| 原料 | 不锈钢 |

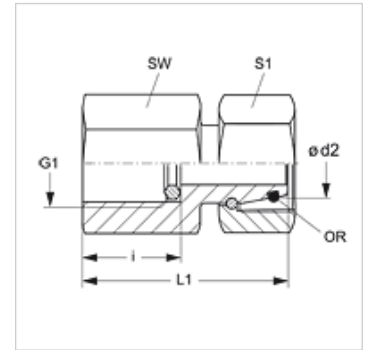

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

| 名称 | 结构系列 | Ø d2 (mm) | 工作压力 巴 | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|--------------------|------|--------------|--------|------------|-----------|------------|------------|----|-----------|
| MVO NW 04 L VA | L | 6 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 36,5 | 19 | 14 | 4.0 x 1.5 |
| MVO NW 06 L VA | L | 8 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 36,5 | 19 | 19 | 6.0 x 1.5 |
| MVO NW 08 L VA | L | 10 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 36,0 | 19 | 19 | 7.5 x 1.5 |
| MVO NW 10 L VA | L | 12 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 37,5 | 19 | 22 | 9.0 x 1.5 |
| MVO NW 03 S 1/4 VA | S | 6 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 43,5 | 27 | 17 | 4.0 x 1.5 |
| MVO NW 03 S VA | S | 6 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 43,5 | 27 | 17 | 4.0 x 1.5 |
| MVO NW 04 S 1/4 VA | S | 8 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 43,0 | 27 | 19 | 6.0 x 1.5 |
| MVO NW 04 S VA | S | 8 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 43,0 | 27 | 19 | 6.0 x 1.5 |
| MVO NW 06 S 1/4 VA | S | 10 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 45,0 | 27 | 22 | 7.5 x 1.5 |
| MVO NW 06 S VA | S | 10 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 | 22 | 7.5 x 1.5 |
| MVO NW 08 S 1/4 VA | S | 12 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 44,5 | 27 | 24 | 9.0 x 1.5 |
| MVO NW 08 S VA | S | 12 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 44,5 | 27 | 24 | 9.0 x 1.5 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径

产品变体

MVO 压力表接口螺栓连接, 钢

备件

DKI VA 用于内螺纹的密封唇边环