


MVR VA

压力表接口螺栓连接

属性

| | |
|--------|------------|
| 接口 1 | BSP内螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 密封唇边环 |
| 接口 2 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 | 24°内锥 |
| 结构类型 | 压力表接口螺栓连接 |
| 供货范围 | 带密封唇边环 |
| 原料 | 不锈钢 |

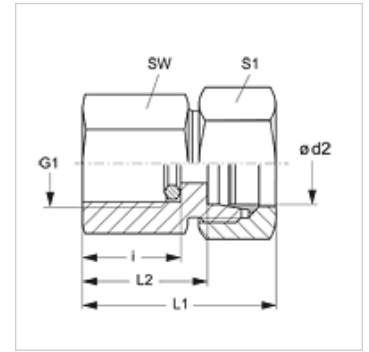

货品

| 名称 | 结构系列 | Ø d2 (mm) | 工作压力 巴 | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---------------------|------|--------------|--------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|
| MVR NW 04 HL VA | L | 6 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 37 | 22,0 | 19 | 14 |
| MVR NW 04 HL 1/2 VA | L | 6 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46 | 29,0 | 27 | 14 |
| MVR NW 06 HL VA | L | 8 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 37 | 22,0 | 19 | 17 |
| MVR NW 06 HL 1/2 VA | L | 8 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46 | 29,0 | 27 | 17 |
| MVR NW 08 HL VA | L | 10 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38 | 23,0 | 19 | 19 |
| MVR NW 08 HL 1/2 VA | L | 10 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47 | 29,5 | 27 | 19 |
| MVR NW 10 HL VA | L | 12 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38 | 23,0 | 19 | 22 |
| MVR NW 10 HL 1/2 VA | L | 12 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 48 | 30,0 | 27 | 22 |
| MVR NW 03 HS VA | S | 6 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46 | 31,0 | 27 | 17 |
| MVR NW 04 HS VA | S | 8 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46 | 31,0 | 27 | 19 |
| MVR NW 06 HS VA | S | 10 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47 | 30,5 | 27 | 22 |
| MVR NW 08 HS VA | S | 12 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47 | 30,5 | 27 | 24 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø = 管外直径

产品变体

| | |
|---------|----------------|
| MVR | 压力表接口螺栓连接, 钢 |
| MVR MG | 压力表接口螺栓连接, 黄铜 |
| XMVR VA | 压力表接口螺栓连接, 不锈钢 |

备件

| | |
|--------|-------------|
| DKI VA | 用于内螺纹的密封唇边环 |
|--------|-------------|