


属性

| | |
|---------|------------|
| 接口 1 | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | A型 |
| 接口 2 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 结构类型 | 排放阀 |
| 供货范围 | 带铜圈和闭锁盖 |
| 温度 min. | -30 °C |
| 温度 max. | 200 °C |

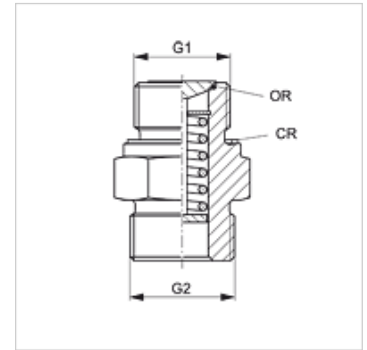

提示

保护罩中密封片的材料:NBR。
阀座上密封件的材料:FPM (氟胶)。

描述

BOE放油螺钉在静止位置上是关闭的(O形圈密封)。旋开放油软管时阀门被打开,油可流出。

货品

| 名称 | G1 | G2 | 原料 |
|-------------|--------------|------------|------|
| BOE R 1/4 | G 1/4" -19 | M 22 x 1.5 | 钢 |
| BOE R 3/8 | G 3/8" -19 | M 22 x 1.5 | 钢 |
| BOE R 1/2 | G 1/2" -14 | M 26 x 1.5 | 钢 |
| BOE R 5/8 | G 5/8" -14 | M 26 x 1.5 | 钢 |
| BOE R 3/4 | G 3/4" -14 | M 26 x 1.5 | 钢/黄铜 |
| BOE R 7/8 | G 7/8" -14 | M 26 x 1.5 | 钢/黄铜 |
| BOE R 1 | G 1" -11 | M 26 x 1.5 | 黄铜 |
| BOE R 1 1/4 | G 1.1/4" -11 | M 26 x 1.5 | 黄铜 |
| BOE R 1 1/2 | G 1.1/2" -11 | M 26 x 1.5 | 黄铜 |

附件

| | |
|---------------|------|
| BOE ABLASS | 放油软管 |
| BOE ABLASS 90 | 放油软管 |

备件

| | |
|------------------|---------------|
| BOE DICHTSCHEIBE | 用于BOE放油螺钉的密封片 |
| BOE KAPPE | 用于放油螺钉的闭锁盖 |