

属性

接口 1 UN/UNF外螺纹

密封形式 1 A型


接口 2 米制外螺纹,圆柱形

结构类型 排放阀

供货范围 带铜圈和闭锁盖

温度 min. -30 °C

温度 max. 200 °C

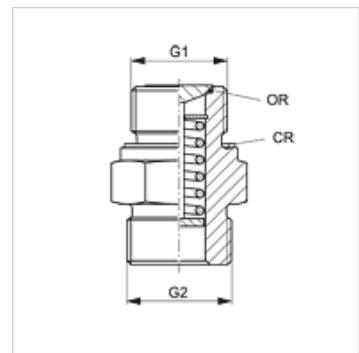

提示

保护罩中密封片的材料:NBR。

阀座上密封件的材料:FPM (氟胶)。

描述

BOE放油螺钉在静止位置上是关闭的(O形圈密封)。旋开放油软管时阀门被打开,油可流出。

货品

名称	G1	G2	原料
BOE U 1/2-20	1/2" -20 UNF	M 22 x 1.5	钢
BOE U 5/8-18	5/8" -18 UNF	M 22 x 1.5	钢
BOE U 3/4-16	3/4" -16 UNF	M 26 x 1.5	钢
BOE U 7/8-14	7/8" -14 UNF(细牙系列)	M 26 x 1.5	钢
BOE U 1-12	1" -12 UNF	M 26 x 1.5	黄铜
BOE U 1 1/8-12	1.1/8" -12 UNF	M 26 x 1.5	黄铜
BOE U 1 1/2-12	1.1/2" -12 UNF	M 26 x 1.5	黄铜
BOE U 1 1/16-12	1.1/16" -12 UN	M 26 x 1.5	黄铜

附件

BOE ABLOSS 放油软管

BOE ABLOSS 90 放油软管

备件

BOE DICHTSCHEIBE 用于BOE放油螺钉的密封片

BOE KAPPE 用于放油螺钉的闭锁盖