
JG 01 (keg.)
旋入式连接器

HANSA-FLEX

属性

应用范围	气动、真空和食品应用
接口 1	BSPT外螺纹,圆锥形
密封形式 1	螺纹密封式
接口 2	插式接头
结构形式	直道
结构类型	旋入式连接器
颜色	黑色
适用介质	空气 液体媒介 惰性气体,如N2/CO2
原料	乙缩醛共聚物材料本体;丁腈制O形圈
标准	



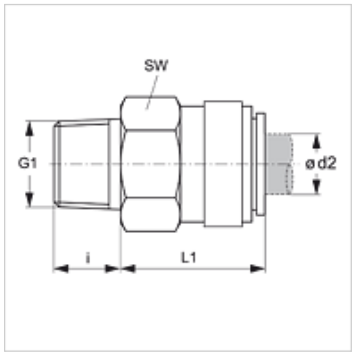

货品

名称	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 01 04 01 E	4	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 04 02 E	4	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 05 01 E	5	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 05 02 E	5	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 06 01 E	6	R 1/8" K	10	18	17
JG 01 06 02 E	6	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 01 E	8	R 1/8" K	10	19	17
JG 01 08 02 E	8	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 03 E	8	R 3/8" K	13	14	20
JG 01 10 02 E	10	R 1/4" K	11	21	20
JG 01 10 03 E	10	R 3/8" K	13	17	20
JG 01 10 04 E	10	R 1/2" K	16	15	22
JG 01 12 03 E	12	R 3/8" K	13	27	24
JG 01 12 04 E	12	R 1/2" K	16	22	24

附件

JG 19 E	插式连接器用防护盖
JG 18 S	插式连接器用保险环

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。