


# JG 02 / JG 30

## 插式连接器, T形

### 属性

|          |  |
|----------|--|
| 应用范围     | 气动、真空和食品应用   |
| 接口 1 - 3 | 插式接头   |
| 结构形式     | T形   |
| 结构类型     | 插式连接器  |
| 颜色       | 黑色   |
| 适用介质     | 空气<br>液体媒介<br>惰性气体, 如N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> |
| 原料       | 乙缩醛共聚物材料本体; 丁腈制O形圈                                   |

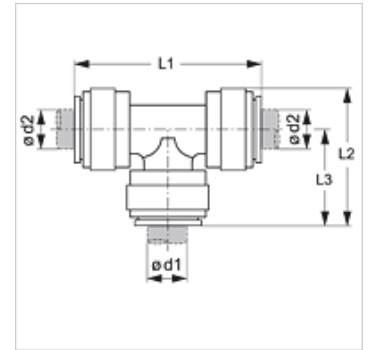

### 货品

| 名称          | Ø d1<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| JG 02 04 E  | 4            | 4            | 35         | 24         | 18         |
| JG 02 05 E  | 5            | 5            | 35         | 24         | 18         |
| JG 02 06 E  | 6            | 6            | 40         | 27         | 20         |
| JG 02 08 E  | 8            | 8            | 42         | 30         | 21         |
| JG 02 10 E  | 10           | 10           | 50         | 35         | 25         |
| JG 02 12 E  | 12           | 12           | 65         | 44         | 32         |
| JG 02 15 E  | 15           | 15           | 73         | 50         | 37         |
| JG 30 18 AE | 15           | 18           | 87         | 56         | 40         |
| JG 02 18 E  | 18           | 18           | 89         | 61         | 44         |
| JG 30 22 AE | 15           | 22           | 90         | 60         | 42         |
| JG 02 22 E  | 22           | 22           | 98         | 67         | 49         |
| JG 02 28 E  | 28           | 28           | 121        | 85         | 60         |

### 附件

|         |               |
|---------|---------------|
| JG 19 E | 插式连接器<br>用防护盖 |
| JG 18 S | 插式连接器<br>用保险环 |
| JG 08   | 闭锁塞           |