


JG 04 / JG 20

插式连接器

属性

| | |
|----------|---|
| 应用范围 | 气动、真空和食品应用 |
| 接口 1 + 2 | 插式接头 |
| 结构形式 | 直道 |
| 结构类型 | 插式连接器 |
| 颜色 | 黑色 |
| 适用介质 | 空气 液体媒介 惰性气体,如N ₂ /CO ₂ |
| 原料 | 乙缩醛共聚物材料本体;丁腈制O形圈 |

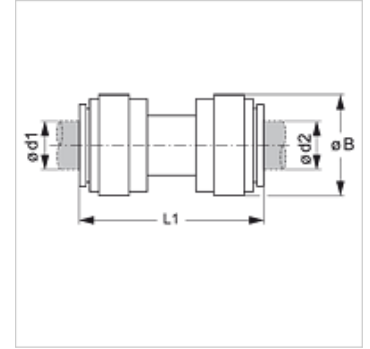

货品

| 名称 | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ø B (mm) | L1 (mm) |
|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| JG 04 04 E | 4 | 4 | 14 | 32 |
| JG 04 05 E | 5 | 5 | 14 | 32 |
| JG 20 06 04 E | 6 | 4 | 15 | 35 |
| JG 04 06 E | 6 | 6 | 15 | 35 |
| JG 20 08 04 E | 8 | 4 | 18 | 42 |
| JG 20 08 06 E | 8 | 6 | 18 | 42 |
| JG 04 08 E | 8 | 8 | 18 | 42 |
| JG 20 10 04 E | 10 | 4 | 20 | 42 |
| JG 20 10 06 E | 10 | 6 | 20 | 42 |
| JG 20 10 08 E | 10 | 8 | 20 | 42 |
| JG 04 10 E | 10 | 10 | 20 | 42 |
| JG 20 12 08 E | 12 | 8 | 23 | 53 |
| JG 20 12 10 E | 12 | 10 | 24 | 54 |
| JG 04 12 E | 12 | 12 | 23 | 51 |
| JG 04 15 E | 15 | 15 | 28 | 62 |
| JG 04 18 E | 18 | 18 | 32 | 65 |
| JG 04 22 E | 22 | 22 | 36 | 71 |
| JG 04 28 E | 28 | 28 | 50 | 91 |

附件

| | |
|---------|-----------|
| JG 18 S | 插式连接器用保险环 |
| JG 19 E | 插式连接器用防护盖 |