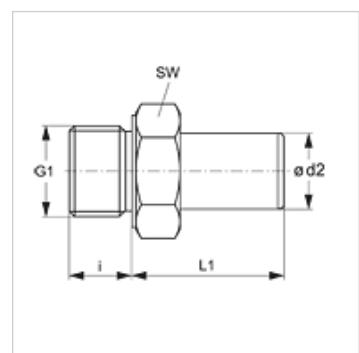


**属性**

应用范围	气动、真空和食品应用
接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	无螺纹密封
接口 2	管接头
结构形式	直道
结构类型	旋入式接套
适用介质	空气 液体媒介 惰性气体,如N2/CO2
原料	黄铜

**货品**

名称	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 05 28 18 N	28	G 1" -11	14	65	36